

Angebot 9970518601

Kundennummer: 802001848

Referenz: Wohnhäuser Berg, 6354 Vitznau

Produktbeschreibung

SP9- 5 Rp2 4"3X380-415/50 1.1kW

Pos. 1

Grundwasser

Description	Value
Allgemeine Informationen:	
Produktbezeichnung:	SP 9-5
Produktnummer:	98699053
EAN-Nummer:	5712600105898
Technische Daten:	
Pumpendrehzahl, auf der Pumpendaten basieren:	2900 1/min
Nennförderstrom:	9 m³/h
Nennförderhöhe:	25.5 m
Stufen:	5
Anzahl Laufräder mit reduziertem Durchmesser:	NONE
Wellenabdichtung des Motors:	LIPSEAL
Zulassungen:	CE,EAC,UKCA,SEPRO,MO ROCCO
Trinkwasserzulassungen:	ACS,DM174
ISO Abnahmecl.:	ISO9906:2012 3B
Code Model:	A
Pumpentyp:	SP9
Motorausführung:	T40
Rückschlagventil:	Ja
Werkstoffe:	
Pumpe:	Stainless steel
	EN 1.4301
	AISI 304
Laufradwerkstoff:	Edelstahl
Laufrad:	EN 1.4301
Laufradwerkstoff gemäß ASTM:	AISI 304
Motor:	Edelstahl
	DIN W.-Nr. 1.4301

Installation:


Maximaler Umgebungsdruck:	15 bar
Max. Betriebsdruck:	15 bar
Maximaler Betriebsdruck:	3.3 bar
Anschlusstyp:	Rp
Anschlussgröße:	2 inch
Motor diameter:	4 inch
Minstdurchmesser der Bohrung:	105 mm

Fördermedium:

Fördermedium:	Wasser
Medientemperaturbereich:	-15 .. 40 °C
Max. Medientemp. bei 0,15 m/s:	40 °C
Medientemp. bei Datenerfassung:	20 °C
Dichte:	998.2 kg/m³

Elektrische Daten:

Bauart des Motors:	MS402
Motorflansch-Konstruktion:	NEMA
Motorbemessungsleistung P2:	1.1 kW
Leistungsbedarf (P2) der Pumpe:	1.1 kW
Netzfrequenz:	50 Hz
Bemessungsspannung:	3 x 380-400-415 V
Bemessungsstrom:	3.25-3.40-3.65 A
Anlaufstrom:	480-480-470 %
Leistungsfaktor Cos phi:	0.76-0.72-0.65
Nenn-Drehzahl:	2850-2860-2870 1/min
Einschaltart:	Direkt
Schutzart (gemäß IEC 34-5):	IP68
Wärmeklasse (IEC 85):	B
eingebauter Motorschutz:	keine
Temperaturschutz:	extern

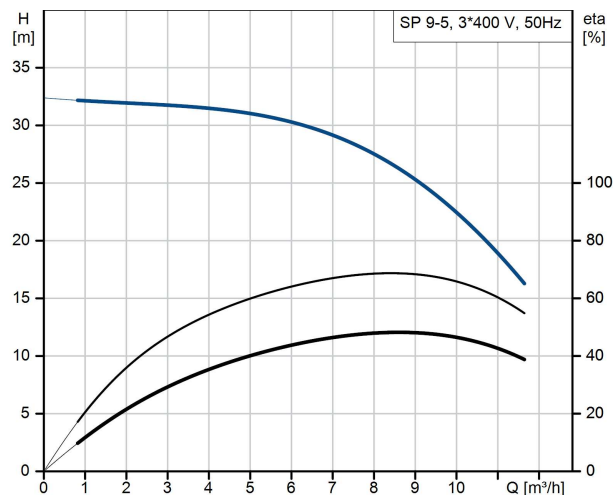

Fördermedium = Wasser
Medientemperatur während des Betriebes = 20 °C
Dichte = 998.2 kg/m³

